



Modularkablage C6A S/FTP PUR

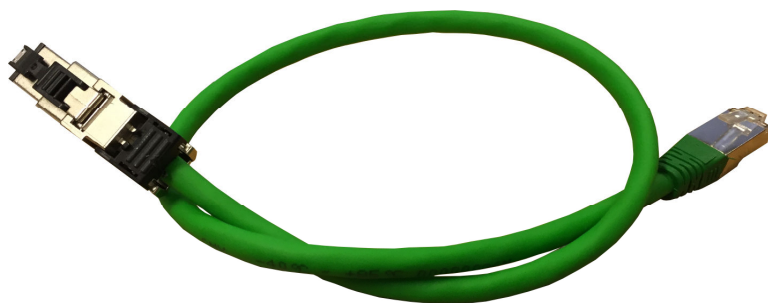

Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 600MHz för höghastighets applikationer.

Tillverkas i valfri längd med grön kabel och grönt gjutet böjskydd, alternativt monterad Telegärtner plugg för fältmontage.

Certifierade enligt:

- EN 50173-1
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801
- IEC 60754-1 (korrosiva gaser)
- IEC 61034 (röktäthet)
- IEC 60068-2-5 (UV-beständighet)

- Mantel i PUR RAL 6018
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1

Temperaturområde drift: -40°C - +85°C

Ledare: Fåtrådig koppar AWG26/7

Par: Parterna är tvinnade och skärmade med Al-folie

Gemensam skärm: Cu-fläta, förtent

Ytterdiameter mantel: 6,0 mm

Ingående komponenter EXW

Kabel	Telegärtner S/FTP C7 600 MHz
Don	EXW C6R5Z50V2SIL-3Z STP C6A

Ingående komponenter Telegärtner

Kabel	Telegärtner S/FTP C7 600 MHz
Don alt	Telegärtner J00026A2111 MFP8 C6A

Användningsområde

Korskoppling- och anslutningskablage för höghastighets dataöverföring. Notera att bilden representerar ett hybridkablage.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

modular