



Optimize Prefab

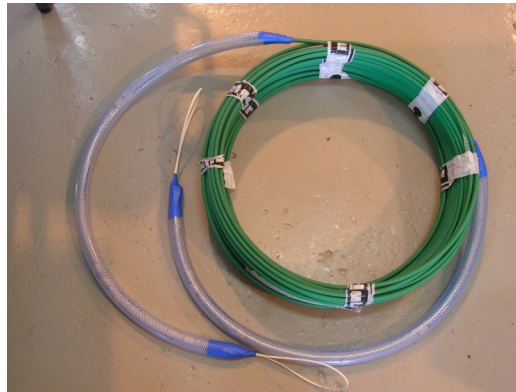

Optimize fiberkablage och prefab är tillverkade för att användas i avancerade fiberoptiska nätverk med höga krav på kvalitet och prestanda.

Termineringsmetod enligt ISO-9002. 100% kontroll av mekaniska och optiska egenskaper på den färdiga produkten.

Kabel

Fibertyp: Loose tube torr och tight buffer

Förstärkning: Kevlar

Mantel: LSZH

Fibertyp: OM1-4, OS2

Kablaget tillverkas efter kunds önskemål avseende längd, antal fiber, fibertyp, kontakt och levereras alltid med dragstrumpa.

Det finns möjlighet till trappvis terminering för att uppnå minsta möjliga ytterdiamter på dragstrumpan.

Kontakt	Prestanda	IL (dB) SM	Return loss (dB) SM
SC, LC, FC, ST	UPC	0,2	>50
SC, LC	APC	0,2	>60

Ingående komponenter

Kabel	Olika beroende av applikation
Don	Olika beroende av applikation

Användningsområde

Korskopplings-, anslutningskablage i fiberoptiska nätverk.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet					st	1	Kartong

