

环保

SPECIFICATIONS

1.ELECTRICAL:

UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VOLTS AC.

INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω .

TERMINATION: RESISTANCE 20mΩ MAX AFTER

ENVIRONMENTAL TESTING.

2.MECHANICAL:

CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH : 20 POUND MIN.
DURABILITY : 200 MATING CYCLES.

3.MATERIAL & FINISH:

HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0 OR UL94V-2.

COLOR : TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE.

CONTACT BLADE: COPPER ALLOY.

CONDUCTOR : STRANDED & SOLID WIRE , 24AWG, 26 AWG.

GOLD PLATING: 3u"~50u", ARE AVAILABLE.

规范

1. 电器：

UL应用最大**250V**OLTS AC.

介质耐电压伏特数:**500VOLTS AC.**

绝缘阻抗:100百万欧姆.

终端阻抗:在环境测试后最大可承

受20微欧姆终端阻抗.

2. 机构

拉力测试:至少**20磅**.

耐力测试:至少200次之插拔测试.

3.材质表面处理

塑胶壳:聚碳酸脂,UL-94V-0 or UL94V-2.

颜色:透明,或者其他颜色亦可.

金片:铜合金.

导体:多股线&单股线,24AWG,26AWG.

镀金厚度:3u"~50u",皆可提供.

客户用产品图

BLADE:	E	EB	Y	YB	Z	A
Drawing						
Mark						
GOLD PLATING	3Mu "	3u "	6u "	15u "	30u "	50u "
Mark						
						CABLE TYPE
						ROUND
						FLAT

更改	出图日期	设计内容	修改
REV	DATE	MODIFICATION	DRAWN
12/06/09			

EXW					
宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD					
DIMENSION IN mm (inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材质 MATERIAL	图号 DWG NO.		
.X±0.20	.X°±5°	PC	PLUG-124	3E长身屏蔽水晶头	
.XX±0.10	.XX°±2°			名称 TITLE	
审核 APPROVAL	核对 CHECKED	制图 DRAWN	比例 SCALE		
Iidling			角法		
					
			张数 SHEET		
			更改 REV		
			F		

— 1 —

2-

ස-

4 -


67-

6 ST-DR-009A

2-


更改日期		设计内容	修改
REV	DATE	MODIFICATION	DRAWN
	09/09/09		

环保



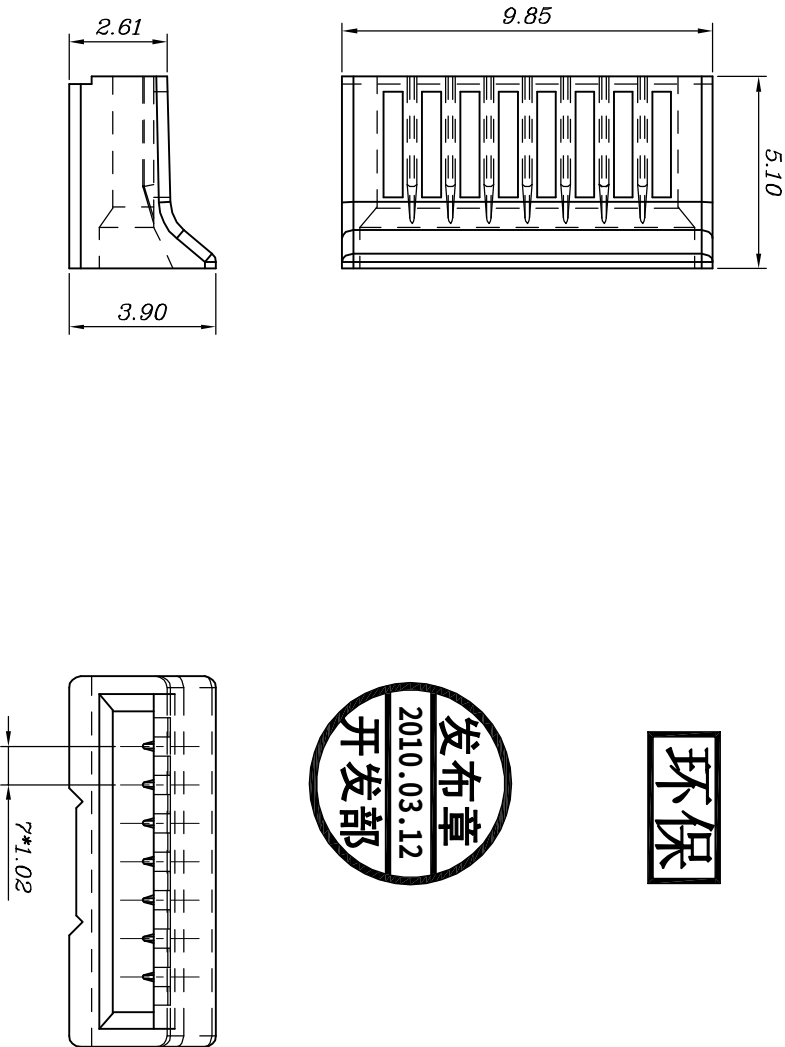


客户用产品图




EXW 宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD			
DIMENSION IN mm (inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL	图 号 DWG NO.
.X±0.20	.X°±5°	PC	PLUG INSERT-115
.XX±0.10	.XX°±2°	名称 TITLE	
3Y&3E 支架		制图 DRAWN	比例 SCALE
审核 APPROVAL	核 对 CHECKED	Lijing	5/1
沈红波	钟均江	角法 PROJ.	张数 SHEET
			1/1
		更改 REV	A

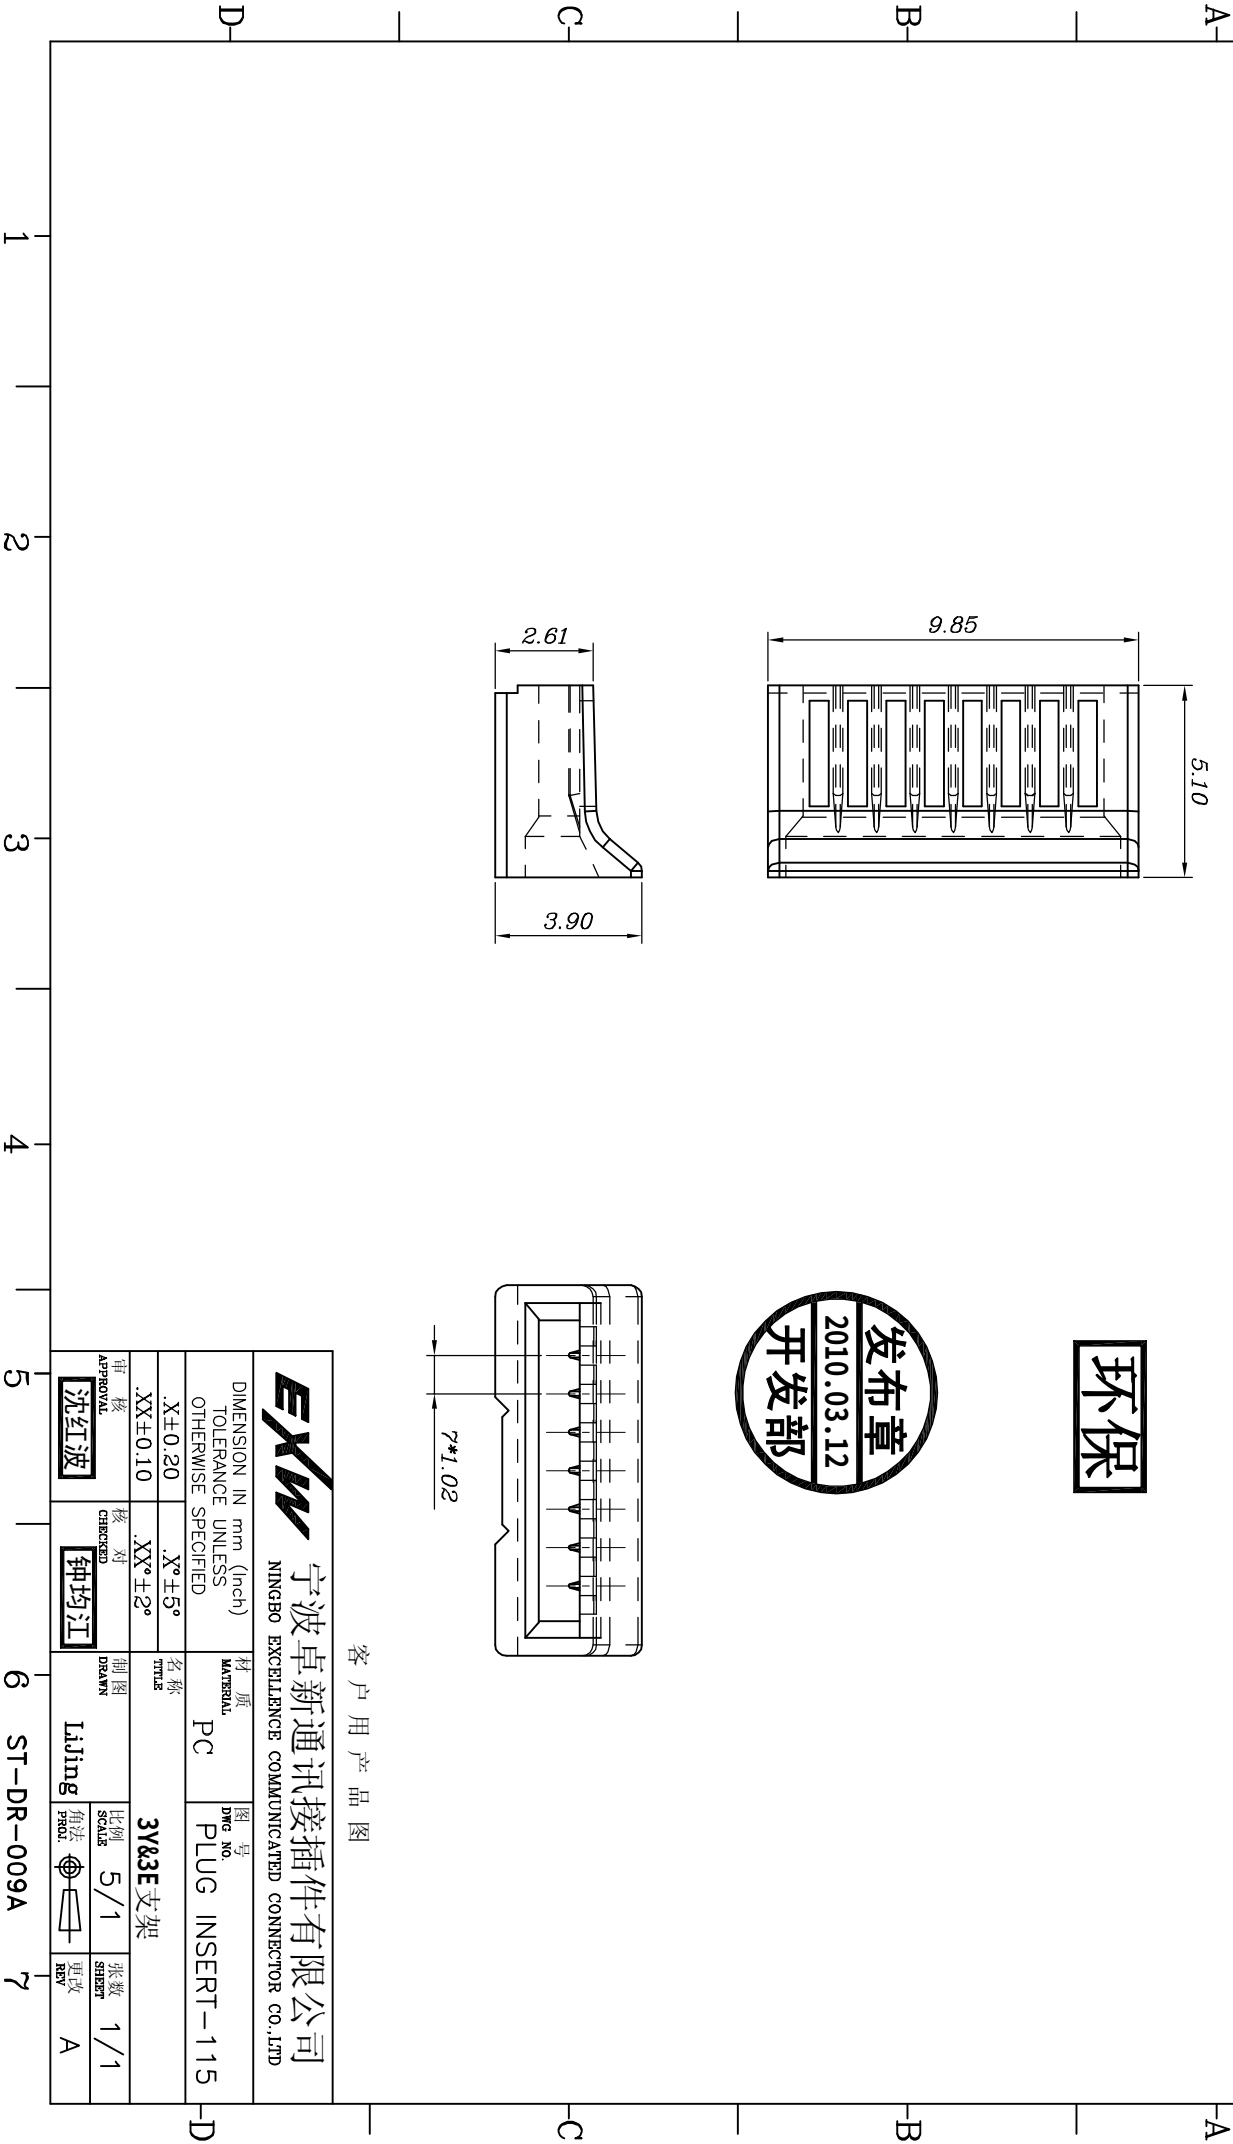


更改 出 图 日期		设 变 内 容	修 改
REV	DATE	MODIFICATION	DRAWN
	25/01/10		

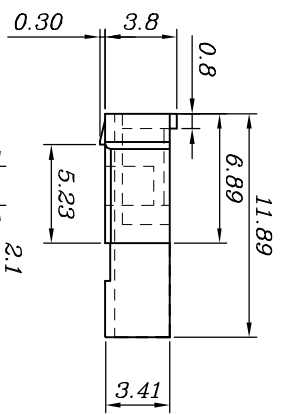


工字架上盖

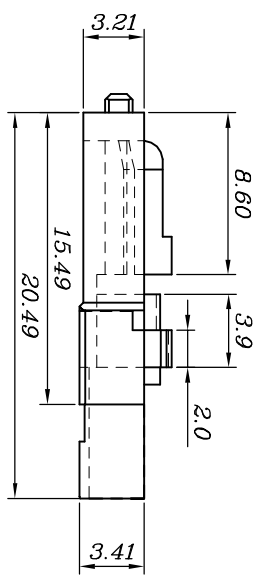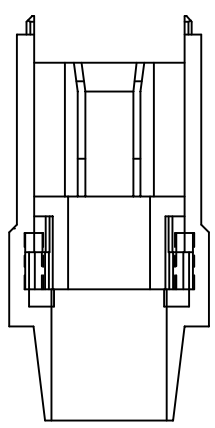

工字架下盖


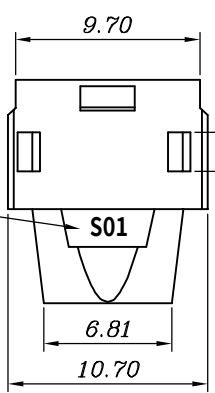


穴号由S01~S16

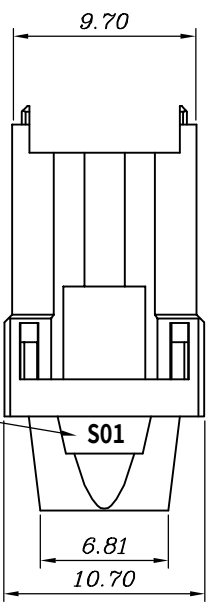

穴号由S01~S16

客 户 用 产 品 图

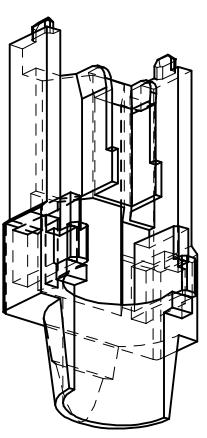

EXW 宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD			
DIMENSION IN mm (inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL	图 号
.X $\pm$ 0.20		PC	DWG NO. PLUG INSERT-125
.XX $\pm$ 0.10		.X $\circ$ $\pm$ 5 $\circ$	名称
.XX $\pm$ 2 $\circ$		TITLE	3E长身屏蔽工字架
审 核	核 对	制 图	比 例
沈红波	钟均江	LiJing	10/3
角法	张数	更改	1/1
PROJ.	REV	E	