



BNC Kontaktdon 75 ohm

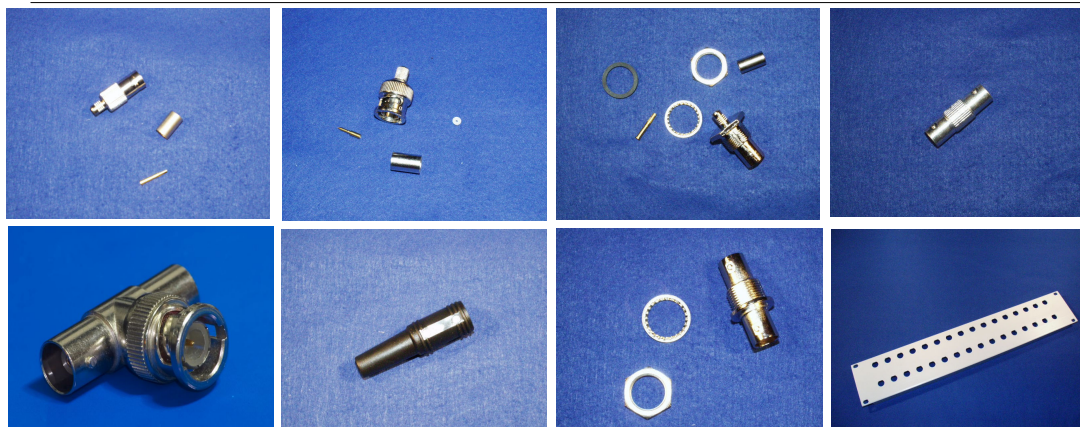

Beställningsinformation

Produktnr	E-nummer	Benämning
2817	50 278 40	BNC RG59 hona plugg
2818	50 278 41	BNC RG59 hane plugg
2819	50 278 42	BNC RG59 hona panelmontage
2820	50 278 43	BNC RG59 skarv hona-hona
2821	50 278 45	BNC RG59 T-stycke ha-ho-ho
2822	50 278 46	BNC RG59 brytskydd svart
2823	50 278 44	BNC RG59 skarv hona panel
2824	50 278 47	BNC RG59 panel 16xBNC PVC
2825	50 278 48	BNC RG59 panel 32xBNC PVC

Högkvalitativa 75 ohm BNC kontaktdon för RG59.

Material:

Kontaktkropp: Koppar-Zink
 Kontaktstift: 0,5µ Guld på Koppar
 Isolator: PTFE (Teflon)

Nominell impedans: 75 ohm
 Frekvensområde: upp till 1 GHz
 Temperaturområde: -55° - +155° C

Mekanisk livslängd: >500 matningar
 Temperaturtålighet: >1000 timmar i +155° C

Användningsområde

Används för videoöverföring eller annan bredbandskommunikation med RG59-kabel.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Djup	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Don	10	10	10	0,05	st	1	påse

OPTIMIZE
 fiber optic systems