



Trådledare 19" för fiberkablage

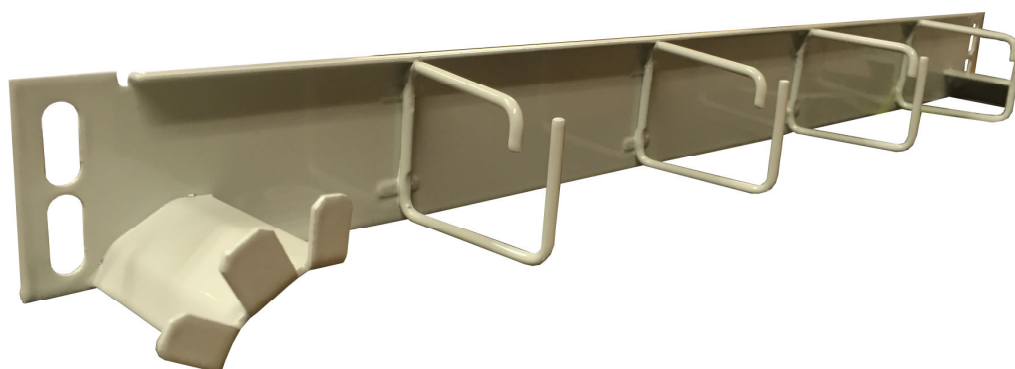

Beställningsinformation

Produktnr	E-nummer	Benämning
404279-50HS	50 551 11	Trådledare 19" rund avlastn 4 byglar 50mm
404279-70HS	50 551 18	Trådledare 19" rund avlastn 4 byglar 70mm

Med Optomize trådledare säkerställer man att den minsta böjradien inte underskrids när kablaget går mellan horisontellt och vertikalt läge i korskopplingen.

Tillverkade av 1mm lackad (RAL7035) grå plåt med 4 byglar och radiebegränsare i vardera ände, 1 HE.

404279-50HS 4 byglar, djup 50mm

404279-70HS 4 byglar, djup 70mm

-50HS och -70HS har uppvik på radiebegränsaren, i syfte att förhindra att kablaget halkar av.

Användningsområde

Funktionell hantering av överblivet korskopplingskablage och korskoppling inom och mellan stativ.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Djup	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
-50HS	50	483	44	0,5	st	1	-
-70HS	70	483	44		st	1	-

