


Trådledare 19"

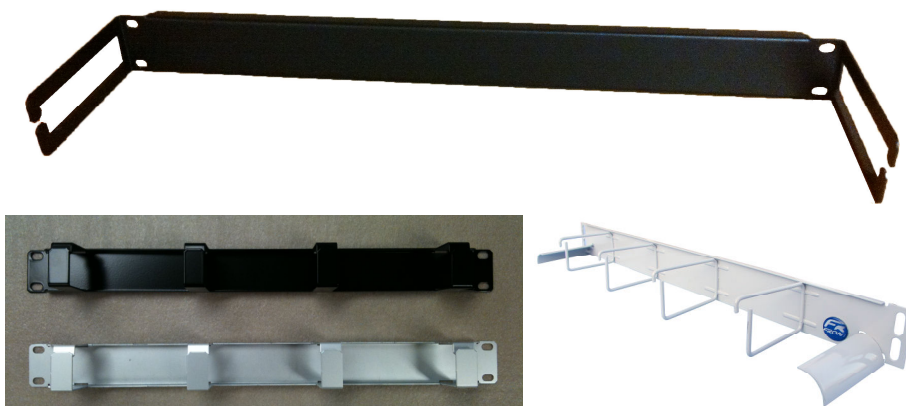

Beställningsinformation

Produktnr	E-nummer	Benämning
5623		Trådledare 19" 1HE 2/110 sv
4516		Trådledare 19" 1HE 4/60 alu
4417		Trådledare 19" 1HE 4/60 sv
4517		Trådledare 19" 1HE 4/110 alu
4418		Trådledare 19" 1HE 4/110 sv
4678		Trådledare 19" 2HE 4/60 alu
4745		Trådledare 19" 2HE 4/60 alu nitade byglar
404279	50 576 47	Trådledare 19" rund avlastning 4 byglar

När det är riktigt tjockt med kopplingskablage och utrymme saknas för mellanliggande byglar, använd produkt 5623 (bilden överst) som har starka byglar i ytterkant med bockat skydd för många kablar som ska routas mellan eller inom stativet.

Med trådledaren säkerställer man att den minsta böjradien inte underskrids när kablaget går mellan horisontellt och vertikalt läge i korskopplingen.

19" trådledaren finns i utförande med 60 eller 110 mm djupa byglar och i antingen aluminium eller svartlackad 0,7 mm plåt.

Användningsområde

Funktionell hantering av överblivet korskopplingskablage och korskoppling inom och mellan stativ.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Djup	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
1HE	60/110	483	44	0,5	st	1	-
2HE	60	483	88	0,5	st	1	-

