



Modularkablage C6 UTP och STP

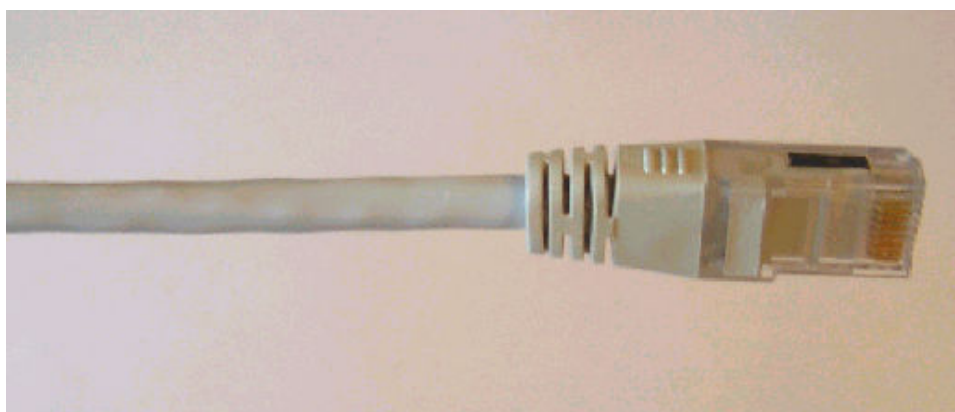

Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 250MHz för höghastighets applikationer.

Tillverkas i valfri längd med ljusgrå kabel och ljusgråa gjutna brytskydd. Annan kabelfärg och annan koppling finns på förfrågan. Färger som kan erbjudas är förutom grå: vit, svart, röd, blå, gul, grön, orange och lila.

Överträffar kraven enligt:

- SS-EN 50173
- ANSI/TIA/EIA 568-A-B5
- ISO/IEC 11801 class E

- Halogenfri kabel
- Brandklass enligt IEC 332-3

Ingående komponenter

	UTP	STP
Kabel	UTP C6 LS0H Draka	STP C7 LS0H Draka
Don	RJ45 UTP C6 Stewart	RJ45 STP C6 Stewart
Gjutning	Norvinyl	Norvinyl

Teknisk information

Typ	125 MHz	250 MHz
Attenuation (dB)	25,1	36,8
NEXT (dB)	55,9	51,3

Användningsområde

Korskoppling- och anslutningskablage för data- och telefoniutrustning.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

modular