



Modularkablage indoor/outdoor

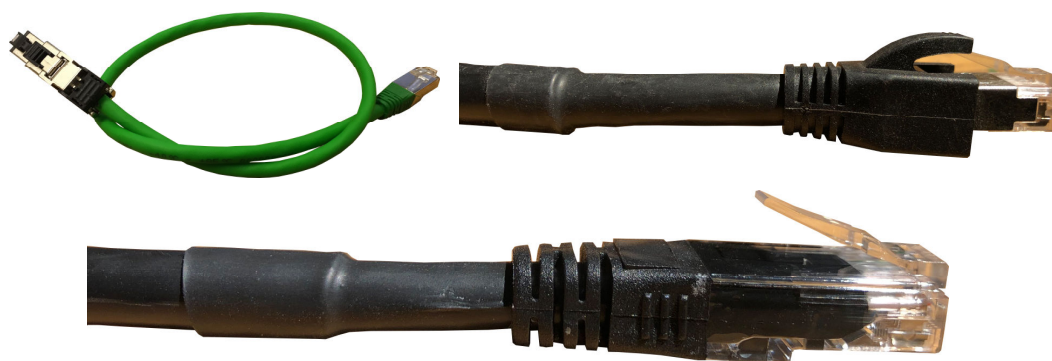

Kablagen för utomhusbruk, eller där miljön kräver temperatur- och/eller kemikaliebeständighet.

C6A-kablagen tillverkas i valfri längd med PUR-mantlad grön kabel och grönt gjutet böjskydd, alternativt monterad Telegärtner plugg för fältmontage. C6 UTP och C6A S/FTP tillverkas av svart PE-mantlad kabel med krympslang och gjutet böjskydd (UTP).

Certifierade enligt:

- EN 50173-1
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801
- IEC 60754-1 (korrosiva gaser)
- IEC 61034 (röktäthet)
- IEC 60068-2-5 (UV-beständighet)

- Mantel i PUR RAL 6018
- Temperaturområde drift: -40°C - +85°C
- Ledare: Fåtrådig koppar AWG26/7
- Ytterdiameter mantel: 6,0mm

- Mantel i PE RAL 9005
- Temperaturområde drift: -20°C - +75°C
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1
- Ytterdiameter UTP: 7,0mm
- Ytterdiameter S/FTP: 9,5mm

Par: Parterna är tvinnade och skärmade med Al-folie
Gemensam skärm: Cu-fläta, förtent

Användningsområde

Korskoppling- och anslutningskablage för höghastighets dataöverföring i miljöer med högre krav på temperatur- och/eller kemikaliebeständighet.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

