



# Modularkablage C6A UTP Slim

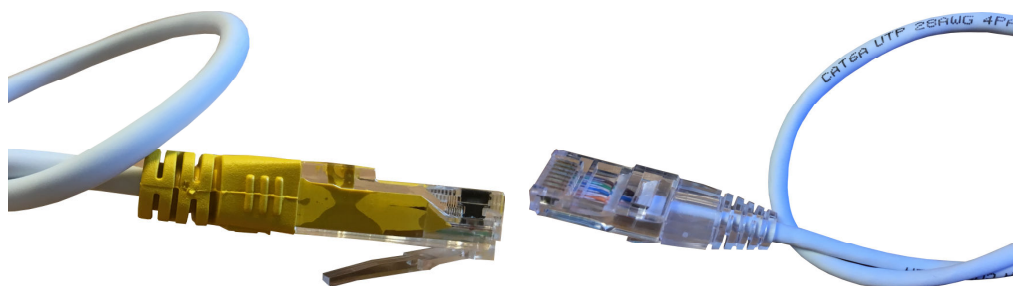

Ett kablage lämpat för installationer där utrymmet är begränsat—manteldiametern är endast 3,8 mm, vilket ger ca 40% utrymmesbesparing.

Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 500MHz för höghastighets applikationer.

Tillverkas i valfri längd med vit kabel och transparent böjskydd med anti-slag funktion, alternativt med gjutet böjskydd i valfri färg.

## Certifierade enligt:

- EN 50173-1
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801

- Mantel i LSZH RAL 9016
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1

Temperaturområde drift: -40°C - +75°C

Ledare: Fåtrådig koppar AWG28/7

Par: Parterna är tvinnade

Ytterdiameter mantel: 3,8 mm

## Ingående komponenter

Kabel	U/UTP C6A 500 MHz
Don	RJ45 UTP C6A AWG28 EXW

## Användningsområde

Korskopplings- och anslutningskablage för höghastighets dataöverföring, främst i trånga utrymmen.

## Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

**modular**