



Modularkablage C6A S/FTP AWG26/7

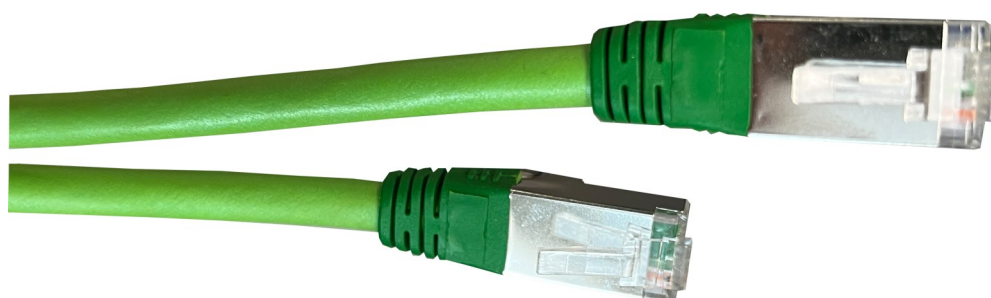

Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 600MHz för höghastighets applikationer.

Tillverkas i valfri längd med vit kabel och svart brytskydd med anti-snap funktion.

Annan kabelfärg och annan koppling finns på förfrågan. Färger som kan erbjudas är förutom vit: svart, röd, blå, gul, grön, grå, lila, rosa, brun och orange.

Certifierade enligt:

- EN 50173
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801 Class Ea
- IEC 60754-1 (korrosiva gaser)
- IEC 61034 (röktäthet)

-Mantel i LSZH

-Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 och SS-EN 50266-2-4

Temperaturområde drift: -20°C - +60°C

Ledare: Fåtrådig koppar AWG26

Par: Parterna är tvinnade och skärmade med Al-folie

Gemensam skärm: Cu-fläta, förtent

Ytterdiameter mantel: 6,5 mm

Ingående komponenter

Kabel	Patch S/FTP C7 600 MHz AWG26/7
Don	EXW STP C6A

Användningsområde

Korskoppling- och anslutningskablage för höghastighets dataöverföring.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

