


# Fiberavslut 2xSC-duplex

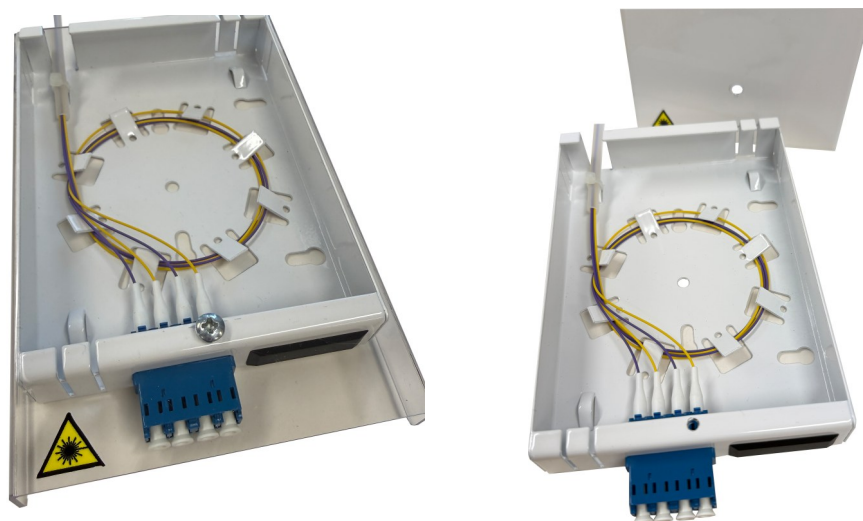

## Beställningsinformation

| Produktnr | E-nummer | Benämning                              |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| 40008     |          | Fiberavslut 2xSC-duplex RAL9016        |
| 40008-01  |          | Fiberavslut Transp 2xSC-duplex RAL9016 |

Fiberavslut, tillverkat i lackerad 1mm stålplåt, RAL9016. Uttaget är konstruerat så att montage kan ske med adapterar nedåt, eller åt sidan—vilket som passar bäst.

Bottenplattan har 5 st knock-outs för kabelgång och kan monteras på en apparatdosa med c/c 60mm. Integrerade hållare för sling och buntbandsöglor finns i botten.

Locket, som täcker och skyddar adapterar och patchkablage, låses med medföljande stjärnskruv.

Fiberavslut 40008 följer reglerna enligt avslut för "Robusta nät".

Det transparenta locket medger visuell kontroll av uttag under drift.

Uttaget kan också levereras som ett komplett kit med:

Uttag, adapter SC-duplex/LC-quad, blindbricka SC-duplex, smouv 60mm, smouvhållare och varningsetikett för laser.

## Användningsområde

För fiberavslut i nätverk, enligt normerna föreskrivet i "Robusta nät", eller där krav på visuell permanent inspekterbarhet finns.

## Mått och vikt (mm och kilo)

|              | Djup | Bredd | Höjd | Vikt | Prisenhet | Förp ant | Förp typ |
|--------------|------|-------|------|------|-----------|----------|----------|
| <b>40008</b> | 22   | 100   | 165  | 0,2  | st        | 1        | Plast    |

