


Optimize Matarkanal Bred

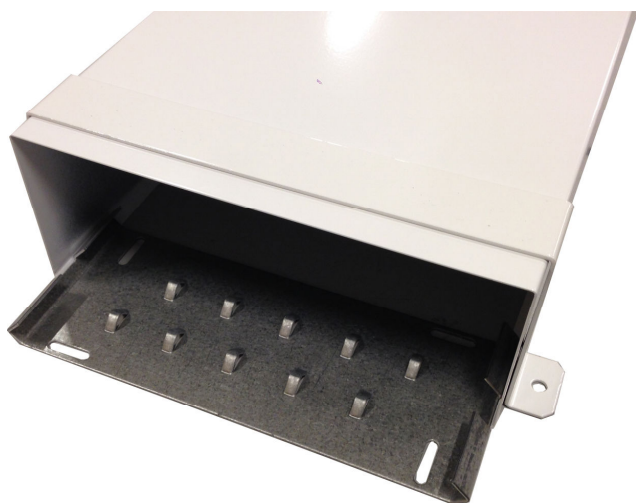

Beställningsinformation

Produktnr	E-nummer	Benämning
6714		Matarkanal 2450x200x80
6715		Väggfäste
6716		Skyddsbygel

Vitlackad kanal i 0,7mm aluzink. Kanalen levereras i kartong om 6 st längder.

Skyddsbygeln används för att säkra och fixera kanalen med bult i vägg.

Väggfästet har 10 st buntbandsfästen för rangering och dragavlastning av kabel eller rör.

Kanalen är främst avsedd för vertikalt montage, men kan med fördel även installeras horisontellt på vägg eller i tak.

Användningsområde

För vertikal installation av matning i exempelvis trapphus mellan våningsplan, hisschakt, källare och andra offentliga utrymmen där en stabil och skyddad kanalisation krävs.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
OMK	2450	200	80	4,5	st	1	kartong

