


Förterminerad optisk länk

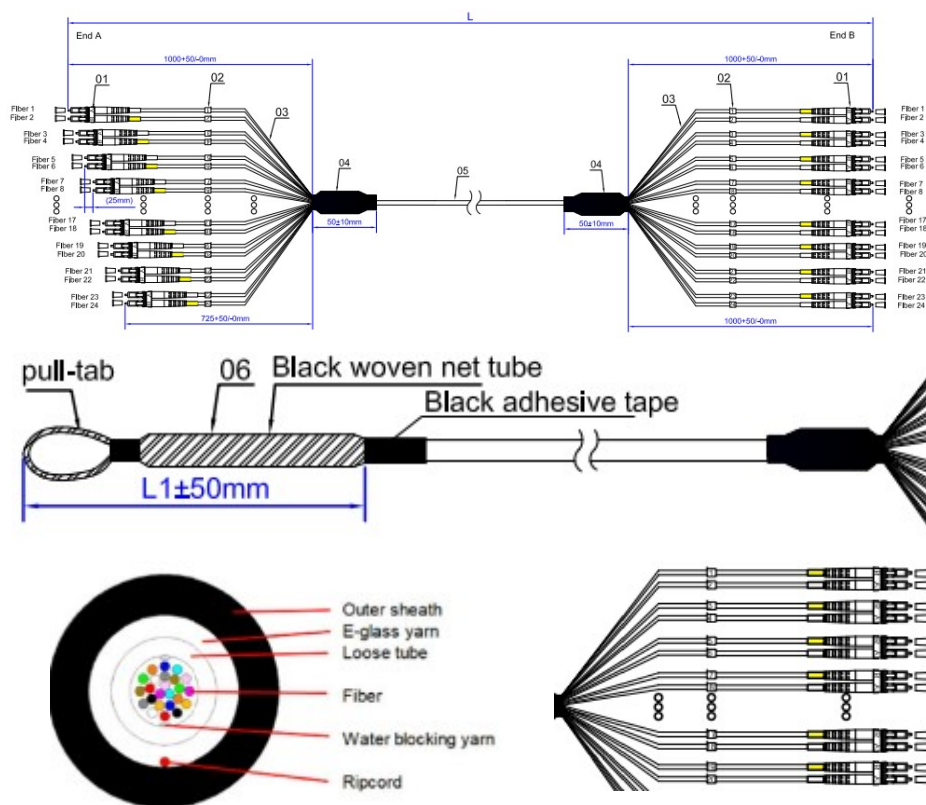

Optomize prefab är tillverkade för att användas i avancerade fiberoptiska nätverk med höga krav på kvalitet och prestanda.

Termineringsmetod enligt ISO-9002. 100% kontroll av mekaniska och optiska egenskaper enligt IEC 61300-3-35, 61300-3-4 och 61300-3-6. Protokoll inkluderas vi leverans. Mantel är FR-LSZH, Dca.

Kablagen kan beställas i valfri längd, >100m levereras på trumma, annars på ring. Fiberantalen är 4, 8, 12, 24 eller 48.

Kontakt	Prestanda	IL (dB)	RL (dB) SM
SC, LC	UPC	0,3 (SM)	>50
SC, LC	UPC	0,4 (MM)	

Ingående komponenter

Kabel	Singelmod, OM1-5
Don	SC eller LC

Ytterdiameter kabel

4-24	7 mm
48-96	10 mm

Användningsområde

Korskopplings-, anslutningskablage i fiberoptiska nätverk.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet					st	1	Kartong

